

# Sika® Igoflex®-301

防水系統專用  
單組分即用水性彈性瀝青防水膜

## 優點

高裂縫橋接力

高彈力與延展力

易於施工 - 無須底漆


施工安全 -  
施工過程中無須加熱或明火

全貼合系統 -  
最大附著力，無接縫與縫隙

低 VOC 揮發



# KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



施工影片  
VIDEO

適用於大多數狀況，  
使用前請參考最新產品資料表。

## Sika Taiwan

338207 桃園市蘆竹區  
南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622 · FAX: 03-352-0470  
e-mail: sika@tw.sika.com  
twn.sika.com

BUILDING TRUST



## Sika® Igoflex®-301 單組分彈性瀝青防水塗料



BUILDING TRUST



# Sika® Igoflex®-301

## 單組分彈性瀝青防水塗料

Sika® Igoflex®-301 由特殊的彈性合成樹脂、瀝青乳液和石英填料製成賦予產品高防水性和彈性，克服基材位移特性，並提供黏著系統的最大附著力。

### 認證 & CE MARKED 符合:

#### EN 1504-2:2004

產品與系統用於保護與修補混凝土結構 - 部分2: 混凝土表面保護系統

#### EN 14891:2017

EN 14891的CE標章和性能聲明- 液態不透水塗料產品，用於在瓷磚底層以磁磚黏劑黏貼

#### EN 15814:2011 +A2:2014

防水用途的聚合物改性瀝青厚塗層

### Sika® Igoflex®-301



用於防水需求:

- 地基，尤其在鋪設陶瓷、天然石材或玻璃馬賽克磚之前
- 浴室，廚房和所有潮濕區
- 游泳池
- 花瓶或花盆
- 腐蝕性大氣氣體(如二氧化碳、二氧化硫等)的混凝土



系統層(搭配加勁)

系統層(無加勁)

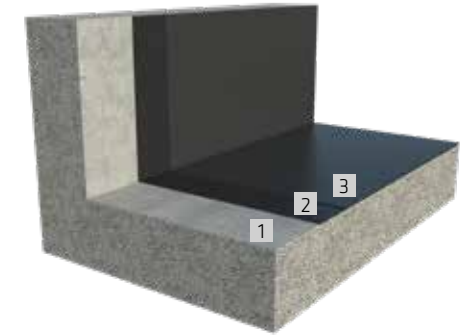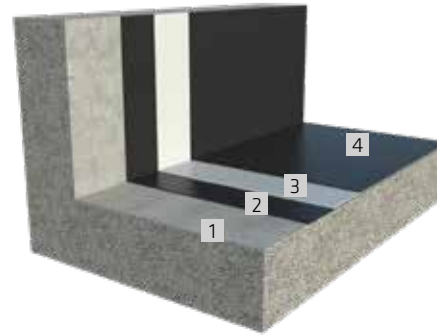

#### 需求

- 高強度
- 高裂縫橋接力
- 表面 > 25 m<sup>2</sup>

- 高延展性
- 表面 < 25 m<sup>2</sup>

#### 西卡解決方案

- Sika® Igoflex®-301
- Sika® Igoflex® F-05

- Sika® Igoflex®-301

#### 乾膜厚度總用量

- Sika® Igoflex®-301: 約1.5 kg/m<sup>2</sup> (濕膜厚度: 約1.0 mm / 乾膜厚度: 約0.8 mm)
- 2.0 - 2.5 mm

- 2.0 - 3.0 mm

#### 系統

4. 面塗 Sika® Igoflex®-301
3. 加勁層 Sika® Igoflex® F-05
2. 底塗 Sika® Igoflex®-301
1. 混凝土

3. 面塗 Sika® Igoflex®-301
2. 底塗 Sika® Igoflex®-301
1. 混凝土