

# KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF

BUILDING TRUST



## SikaLatex® 防水接著劑 與砂漿添加劑



Our most current General Sales Conditions shall apply.  
Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

**Sika Taiwan**  
338207 桃園市蘆竹區  
南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622 · FAX: 03-352-0470  
sika@tw.sika.com  
twn.sika.com

BUILDING TRUST



## SikaLatex®



丙烯酸橡膠乳液，可用作水泥基黏著橋接和高品質現場混合砂漿添加劑。  
SikaLatex® 能使砂漿增強多種優勢。

### 適合所有砂漿作業的添加劑

#### 更佳的工作性

- 更高效率與壓實力

#### 黏著力的明顯提升

- 高性能，減少回彈

#### 提升彈性與抗凍融循環

- 減少裂縫與厚度

#### 減少水分穿透

- 無防潮層

#### 高耐化學性、耐腐蝕性和耐碳化性

- 持久解決方案



### 多功能添加劑，可提升案場混合砂漿品質

#### 黏著劑

塗層減少開裂與灰塵。



#### 混凝土薄層地坪

強度更高的地坪，  
除塵，防水力高，  
耐磨性強。




#### 修復砂漿

低穿透性：  
更佳的耐化學性、  
耐腐蝕性和抗碳化性。



#### 接縫修整 & 抹灰砂漿

提升黏著力，減少  
開裂。

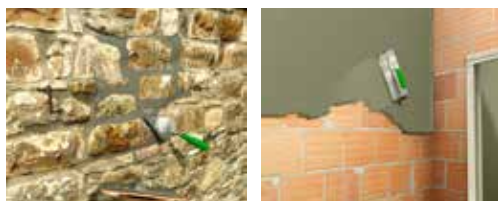

多種用途，廣泛的施工可能性

# SikaLatex®

## 一種用途更多的砂漿添加劑

### 多種性能

SikaLatex® 為砂漿增加許多優勢。除了改善工作性外，SikaLatex® 還增加了砂漿的更多性能，如下面的兩個簡單測試所示：

使用 SikaLatex®，砂漿甚至可以黏在玻璃上：



沒有使用 SikaLatex® 的砂漿

使用 SikaLatex® 的砂漿

SikaLatex®  
使用影片：



SikaLatex® 可減少砂漿水氣穿透性：



沒有使用 SikaLatex® 的砂漿

使用 SikaLatex® 的砂漿

提升所有類型的砂漿作業品質!

### 多種用途

#### 黏著劑

- 新舊混凝土
- 石膏
- 舊有完整塗層
- 非結構性修補與整平砂漿

#### 水泥基地坪

- 加熱地板
- 乾燥混合地坪
- 薄層施工

#### 修補砂漿

用於磚體或非結構性混凝土修補與重塑之專用添加劑

#### 接縫修整 & 抹灰砂漿

- 作為磚與混凝土磚塊之砌體砂漿
- 用於天然石材的耐久接縫
- 與水泥、石灰與石膏相容



#### 屋頂作業

- 屋頂磁磚修復砂漿
- 增強砂漿耐凍融循環與腐蝕

#### 磁磚黏著劑與磁磚灌漿砂漿

- 潮濕間，需要不透水施工
- 加熱地板，需要高彈性施工

### 施工簡易

#### 基材製備

- 基材應徹底清潔，無灰塵、鬆散材料、表面污染和影響漿料或砂漿黏著的物質。
- 用清水浸透基材，直到外觀平光深色。避免積水。

### SikaLatex® & 水混合比例

使用範圍	混合溶液		水 / Latex 混合	水泥	沙
	水	Latex			
黏著劑	1	1	1	1	
修補砂漿	2	1	0.5		2-3**
水泥基地坪*					
加熱地板	2	1		1	3
乾燥混合地坪	2		1	1	3
薄板地坪			1	1	2
接縫修整與抹灰砂漿		1	0.5	1	2-3**
磚體作業					
屋頂作業 (屋頂磚瓦修復)	2	1	0.5	1	2
磁磚修復與接縫修整	2	1	0.5	1	3

\* 根據混合溶液的濃度調整混合稠度

\*\* 根據總厚度

混合溶液



水泥



沙



#### 砂漿製備

1. 將適當比例將水與 SikaLatex® 混合為溶液。
2. 將部分混合液倒出至容器中。
3. 緩慢攪拌，添加水泥與沙並充分攪拌至均勻一致無結塊。
4. 添加額外的混合溶液，並調整至所需稠度。

根據用途查看當地砂漿混合資訊，並調整詳細劑量。



SikaLatex®:  
全球超過50年的信賴產品